


C O L L E C T I O N 2 0 2 2




395



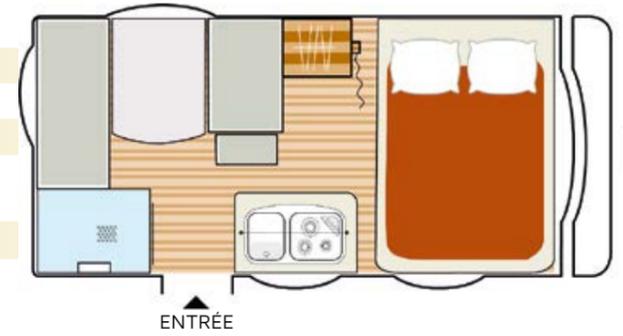

410

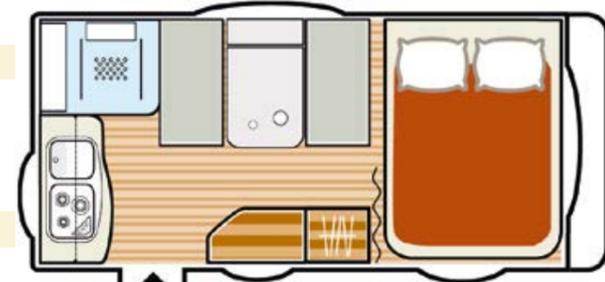

ENTRÉE




SALLE DE DOUCHE



COFFRE AVANT






420

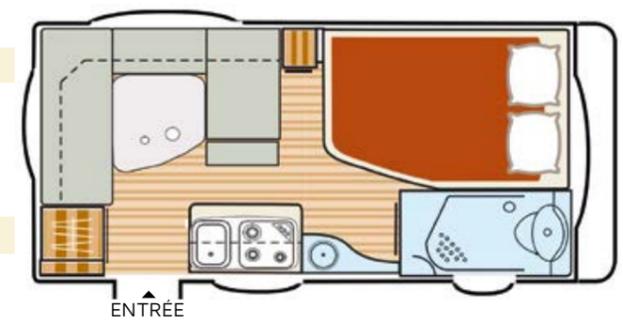




450

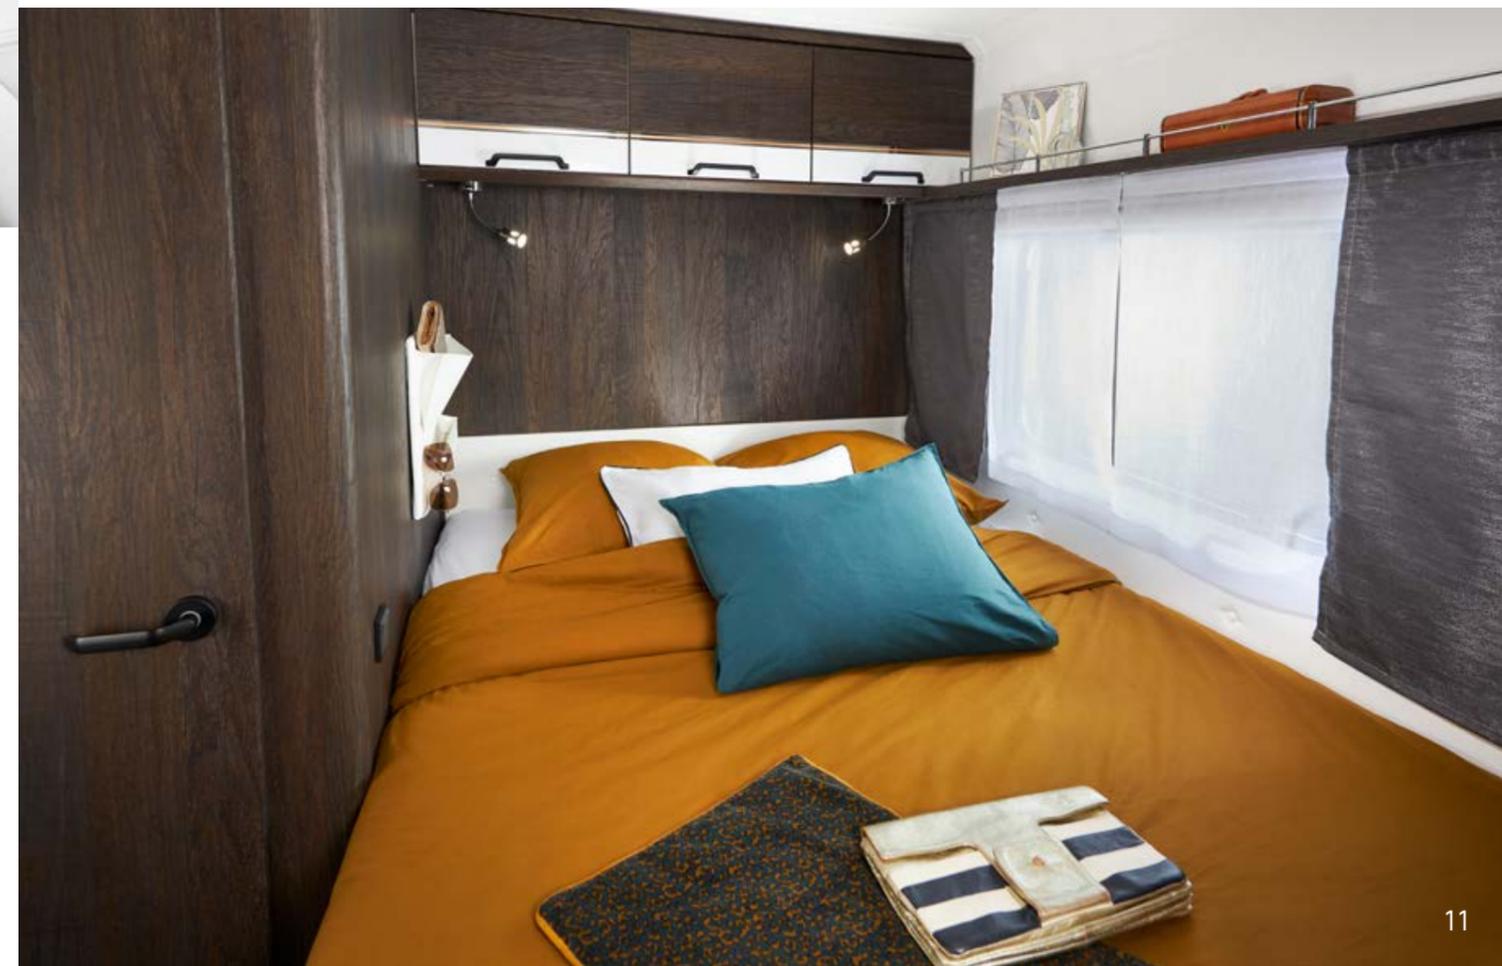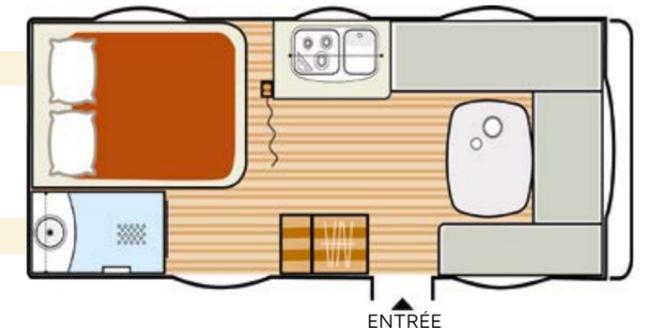

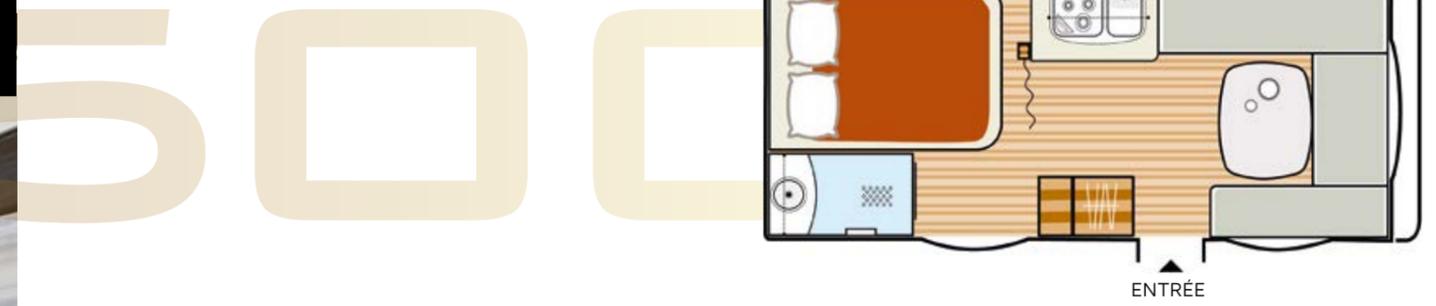





| | Rubis 310 | Rubis 395 | Rubis 410 | Rubis 420 | Rubis 450 | Rubis 500 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| DIMENSIONS ET POIDS | | | | | | |
| Longueur hors tout avec attelage (m) | 5,06 | 5,76 | 5,96 | 5,96 | 6,46 | 6,96 |
| Longueur extérieure carrosserie (m) | 3,95 | 4,65 | 4,85 | 4,85 | 5,35 | 5,85 |
| Longueur intérieure (m) | 3,30 | 4,00 | 4,20 | 4,20 | 4,70 | 5,20 |
| Hauteur hors tout (m) | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Hauteur intérieure (m) | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| Largeur hors tout (m) | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| Largeur intérieure (m) | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
| Poids à vide +/-5% (kg) | 795 | 885 | 900 | 1015 | 1065 | 1200 |
| Poids à vide en ordre de marche estimé +/-5% (kg) | 812 | 902 | 917 | 1032 | 1082 | 1217 |
| PTAC (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200/1300 | 1200/1300 | 1350/1500 |
| Développé auvent (m) +/- 5% | 8,04 | 8,74 | 8,94 | 8,94 | 9,44 | 9,94 |
| CHASSIS | | | | | | |
| Amortisseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |
| Attache anti-lacets AKS avec recul automatique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |
| Jantes alu | S | S | S | S | S | S |
| Vérins rallongés avant | S | S | S | S | S | S |
| Vérins rallongés ALKO | - | - | - | - | - | S |
| Pneumatiques | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 195/70R14 | 185R14C | 185R14C |
| Roue de secours (acier) | S | S | S | S | S | S |
| CELLULE | | | | | | |
| Toit polyester anti-grêle | S | S | S | S | S | S |
| Habillage timon | S | S | S | S | S | S |
| 3 ^{ème} feux stop chromé | S | S | S | S | S | S |
| Enjoliveur de toit noir | S (L:1400) | S (L:1400) | S (L:1400) | S (L:1400) | S (L:1900) | S (L:1900) |
| Bandeau arrière avec montants support de feux | S | S | S | S | S | S |
| Porte d'entrée monobloc avec hublot intégré | S | S | S | S | S | S |
| Seuil de porte rétroéclairé | S | S | S | S | S | S |
| Baies ouvrantes double vitrage | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 |
| HABITATION | | | | | | |
| Pré-équipement TV + mât | S | S | S | S | S | S |
| Support TV métallique articulé | S | S | - | S | S | S |
| Pré-équipement climatiseur | S | S | S | S | S | S |
| Climatiseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chauffage gaz TRUMATIC | S 3004 |
| Ultraheat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Air pulsé 220V / 12V Trumavent | S AUTO |
| Chauffe-eau Trumatherme 14L (230V) | S | S | S | S | S | S |
| Réserve d'eau 12L | S | S | S | S | S | S |
| Branchement eau de ville avec limiteur de pression | S | S | S | S | S | S |
| Regroupement des eaux usées | S | S | S | S | S | S |
| Store combi occultation et moustiquaire | S | S | S | S | S | S |
| CUISINE | | | | | | |
| Réfrigérateur à absorption | 70L | 85L | 85L | 85L | 85L | - |
| Réfrigérateur à compression | - | - | - | - | - | 150L |
| Combi.inox + couvercle verre 3 feux | S (2F) | S | S | S | S | S |
| CABINET DE TOILETTE | | | | | | |
| Cabine de douche isolée avec portes pliantes | S | S | S | S | S | S |
| Bac de propreté | S | S | S | S | S | S |
| Colonne de douche avec douchette | S | S | S | S | S | S |
| Lanterneau avec ventilation | S | S | S | S | S | S |
| INSTALLATION ELECTRIQUE | | | | | | |
| Transformateur 230V/12V + fusibles | S | S | S | S | S | S |
| Alimentation électrique 12V/220V avec disjoncteur | S | S | S | S | S | S |
| Prise USB | S | S | S | S | S | S |
| Prise 230V | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 |

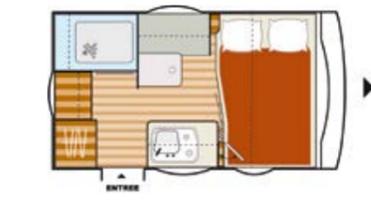


RUBIS 310

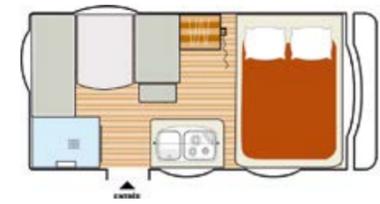

RUBIS 395

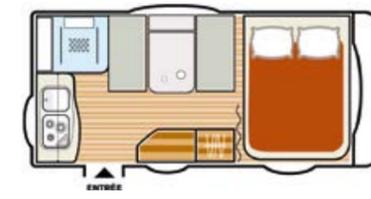

RUBIS 410

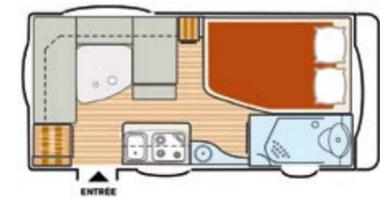

RUBIS 420



RUBIS 450



RUBIS 500


Afin de prévenir toute formation d'eau de condensation dans les caravanes, il est indispensable de respecter les consignes suivantes : la mise en route du chauffage doit être couplée à celle de l'air pulsé, procéder à une aération quotidienne de la caravane, ne pas modifier les fonctionnalités d'origine, ne pas surcharger les espaces de rangements, la plastification des canapés et/ou du sol et des meubles n'est pas compatible. Le constructeur se dégage de toute responsabilité incombant au non respect des consignes d'utilisation telles que stipulées à la vente.

toutes saisons

IRP est une innovation majeure pour une meilleure **isolation**, une meilleure **résistance**, une meilleure **protection**.




Bouclier étanche, tous les matériaux en contact avec l'extérieur sont imputrescibles, insensibles à l'humidité. A l'intérieur, les qualités du bois restent privilégiées pour plus de résistance.

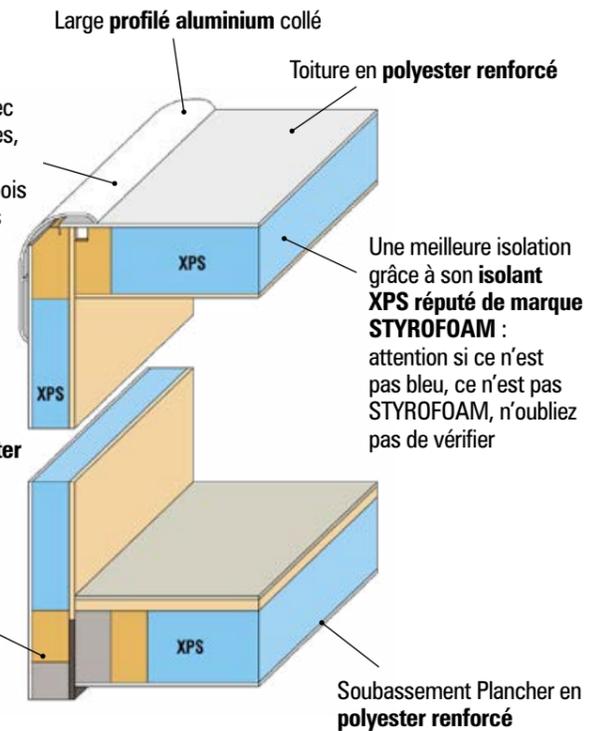

Alliance bois/composite performante, renforçant l'ossature de nos parois et planchers, associant la longévité du composite à la résistance exceptionnelle du bois massif.



Modèle présenté RUBIS 500

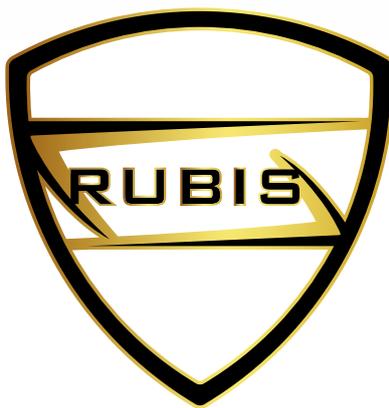

**CARTONS
ET EMBALLAGE
PAPIER À TRIER**



Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Trigano VDL
et Ecofolio.